

# StrapPack®

---



## AQ-7M

# AQ – 7 M

## Автоматический упаковщик (для упаковки мясных изделий и морепродуктов)

- **Высокая скорость упаковки - 2.2 сек/цикл**  
Минимум 30 циклов упаковок в минуту (2 сек.цикл). Это на 15% быстрее чем предыдущей модели (SS-80MD).

- **Защитное влагоустойчивое покрытие**  
AQ7M не боится влаги благодаря корпусу из нержавеющей стали и влагоустойчивому покрытию. Внизу корпуса антикоррозийная защита усилена, что делает машину устойчивой к коррозиям в самих влажных условиях.


- **Специальный дизайн**  
Само-смазывающиеся механизмы, боковая запайка и боковое размещение корпуса не допускают внутрь соленую воду, масло и пыль.

- **Быстрый нагрев**  
Готов к работе менее чем за 25 секунд.

- **Натяжение ленты регулируется**  
Оператор легко настраивает нужный размер натяжения ленты – от 0 до 70 кгс.

- **Портативный**  
Уменьшенный вес корпуса до 200 кг увеличивает портативность. Высота стола регулируется на три позиции (624 мм, 642 мм, 664 мм).

- **Специальная конструкция арки**  
Новая конструкция арки гарантирует точное и правильное размещение ленты на упаковке и предотвращает скручивание ленты.

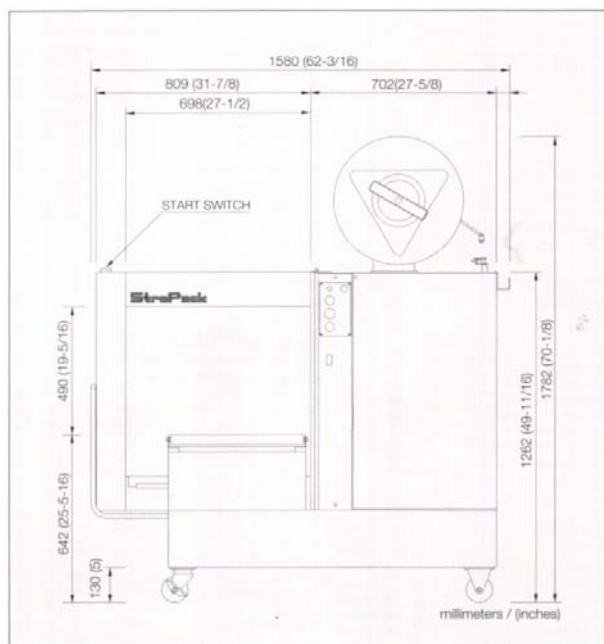

### • Стандартная спецификация

Размеры	Ширина	1580 мм
	Высота	1782 мм
	Глубина	610 мм
	Вес	200 кг
Высота стола	624, 642, 664 мм	
Размер арки	Ширина 700 мм x высота 650 мм	
Размер упаковки	Макс.	Ширина 680 мм x высота 500 мм
	Мин.	Ширина 30 мм x высота 80 мм
Запайка/лента/бабина	Горячая запайка / полипропиленовая лента / внутр.200 x внеш. 450 x шир. 200 мм	
Ширина ленты	5, 6, 9, 12 мм	
Натяжение ленты	До 70 кгс	
Скорость	2 сек. (опционально 1,7 сек.)	
Электропитание	200, 220, 240, 380, 400, 415 В три фазы 50/60 Гц 0.85 кВА	