

StrapPack®

Semi-Automatic Strapping Machine



JK-2

JK-2

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ УПАКОВЩИК

■ Автоматическое определение длины подачи

JK-2 запоминает требуемую длину и автоматически подает нужное количество стреп-ленты для каждой упаковки. Оператор при необходимости сбрасывает значение в памяти и вытягивает стреп-ленту на нужную длину. Точно на такую же длину будет подана лента в последующих циклах работы.

■ Настраиваемая высота стола

Высота стола может быть легко настроена от 750 мм до 850 мм при шаге 20 мм.

■ Возможность несильного затягивания

JK-2 имеет возможность несильного затягивания и ею можно без каких-либо повреждений обвязывать хрупкие упаковки

■ Легкое изменение ширины стреп-ленты

Ширина ленты меняется очень просто. Вы можете использовать полипропиленовую стреп-ленту шириной от 5 мм до 12 мм. Никаких дополнительных замен частей не требуется.

■ Мощное основание и тихая работа

JK-2 имеет жесткую и надежную конструкцию, выполненную из качественных материалов. Большой стол обеспечивает просторное рабочее место. JK-2, машина, очень тихая в работе.

■ Простое обслуживание

JK-2 имеет меньше движущихся частей, чем любой аналогичный упаковщик, что снижает себестоимость работы, повышает надежность и упрощает обслуживание. Кроме того, для этой машины Strapack разработал новый, уникальный режим обслуживания. При включении этого режима JK-2 пошагово выполняет все операции цикла упаковки. Следя за работой JK-2 в этом специальном режиме, очень легко идентифицировать проблему и выполнить необходимые настройки. Никогда диагностика проблем не было таким простым!

■ Специальная конструкция узла запечатывания


Конструкция подвижного стола узла запечатывания позаим-

ствована из другой успешной автоматической упаковочной машины Strapack. Эта конструкция означает простое обслуживание и меньший износ, чем головки других полуавтоматических упаковщиков. Благодаря этой новой конструкции, замена ножа может быть проведена за несколько минут. JK-2 также имеет новую конструкцию нагревателя, которая обеспечивает более длительный срок его работы, чем предыдущие.

■ Новая конструкция барабанного тормоза

Плечо барабанного тормоза в JK-2 использует надежную пружину для управления катушкой стреп-ленты. Эта новаторская, элегантная конструкция обеспечивает мягкий старт и остановку катушки со стреп-лентой, увеличивая надежность JK-2 по сравнению с другими машинами этого класса. Кроме того, полностью исключаются части, подверженные износу, тормозные ленты и колодки, что является еще одним преимуществом в обслуживании

JK-2.

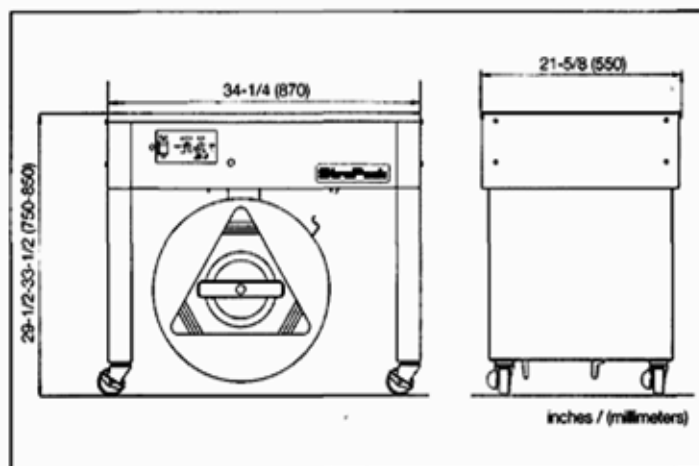

■ Стандартная спецификация

Размеры	Ширина	870mm
	Высота	750mm - 850mm
	Глубина	550mm
Вес машины		75kg
Высота стола		750, 770, 790, 810, 830, 850mm
Размер упаковки	Минимальный	W90 X H30W
	Максимальный	Free
Натяжение		3-40 kgf (29.4 - 392N)
Ширина стреп-ленты		5, 6, 9, 12mm
Метод запечатывания		heat sealed
Питание		100,110,120, 220, 230, 240v Single Phase 50/60Hz 0.56KVA

Размеры и спецификация могут быть изменены.

ООО «ДПС»

Ул. Строителей, 34/1, офис1, г. Киев, 02100

Тел/факс +38 044 494-33-90, 573-5-573,

E-mail: dps@dps-ua.com,

Web: www.dps-ua.com

DPS
DOCUMENTS PRINTING SOLUTIONS